

Opis produktu



Opis zasilanie wodne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Kazeane zbudowany jest z pionowych kolektorów zbiorczych typu D 30 x 40 mm, skierowanych ku obrzeżom grzejnika oraz przekładanych i ułożonych po przekątnej płaskich profili 70 x 8 mm, które owijają się wokół grzejnika łazienkowego jak stalowa taśma. Liczne otwory tworzą przestrzeń do zawieszenia kilku ręczników. Ramę montażową tworzą kolektory o profilu D ułożone na górze i z boku oraz kwadratowy profil stalowy 30 x 30 mm na dole grzejnika. Moc grzewcza według normy EN 442, znak CE. Przyłącza c.o. 4 x 1/2" znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie środkowe (2 x 1/2" z rozstawem 50 mm) oraz wprowadzenie grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi. Odpowietrznik 1/2".

Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, pozostałe kolory z palety barw Zehnder za dopłatą. Grzejnik występuje również w wersji z powłoką chrom. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 4,0 bar
max. 110°C

Zalety

- nowoczesny design
- wiele różnych poziomów zawieszania ręcznika
- ułożenie płaskich profili w dwóch płaszczyznach ułatwia zawieszanie ręczników - idealne rozwiązanie dla rodzin
- dopasowane konsole montażowe
- duże rozstawy między poziomymi profilami

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 4 x 1/2" - złącza do zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm i zewnętrzne (lewe lub prawe) (S012)
- odpowietrznik 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Opis zasilanie elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Kazeane w wykonaniu elektrycznym, zbudowany jest z pionowych kolektorów zbiorczych typu D 30 x 40 mm, skierowanych ku obrzeżom grzejnika i ułożonych po przekątnej płaskich profili 70 x 8 mm, które owijają się wokół grzejnika łazienkowego jak stalowa taśma. Liczne otwory tworzą przestrzeń do zawieszenia kilku ręczników. Ramę montażową tworzą kolektory o profilu D ułożone na górze i z boku oraz kwadratowy profil stalowy 30 x 30 mm na dole grzejnika.

Wbudowana elektryczna grzałka RACY-C zamontowana na dole po lewej stronie z odrębnym sterownikiem radiowym, stopień ochrony IP44 (bryzgoszczelność), napięcie zasilania 230 V. Kabel zasilający o długości 1,2 m zakończony standardową wtyczką (Schuko). Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, w kolorze wybranym przez klienta lub chromowany. Dostawa wyrobu gotowego z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym.

Zalety

- bezprzewodowe sterowanie
- komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu
- energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- niskie zużycie energii (≤0,5W) w trybie czuwania

Zakres dostawy standardowej - zasilanie elektryczne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- zintegrowany element grzejny RACY-C zakończony przewodem 1,2 m z wtyczką Schuko, po lewej stronie
- sterownik ze sterowaniem radiowym wraz z bateriami - biały; z chromowaną ramką dla grzejników w wersji chrom
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe


Zehnder Kazeane

Ceny i technika


Grupa rabatowa: QU (P1)

Przegląd modeli

Długość 500 mm

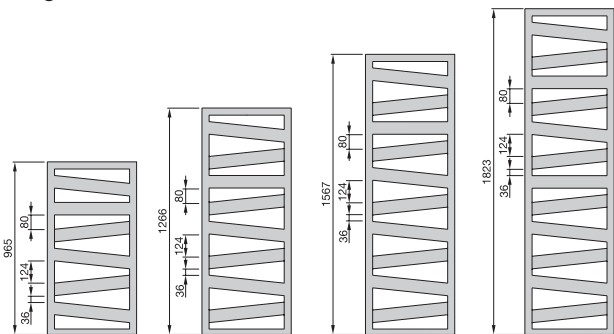

Długość 600 mm

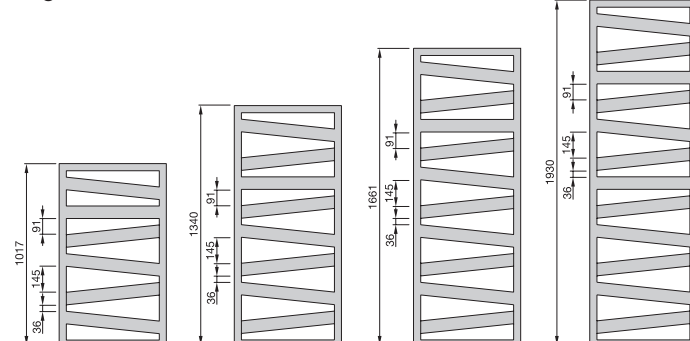

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm oraz dolnym w kolektorach pionowych
(kod podł. S012)

Grzejniki lakierowane z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej


Kolory Core Gratis

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016 oraz Core	Kolor z Palety Zehnder
RK-100-050	965	500	398	284	175	1,24	300	3,4	8,4	2 049	2 664
RK-100-060	1017	600	473	337	206	1,25	300	3,8	9,9	2 114	2 749
RK-130-050	1266	500	509	364	224	1,24	300	4,1	10,7	2 279	2 963
RK-130-060	1340	600	608	435	267	1,24	600	4,6	12,6	2 348	3 053
RK-160-050	1567	500	621	445	275	1,24	600	4,8	13,1	2 649	3 444
RK-170-060	1661	600	743	531	327	1,24	600	5,4	15,4	2 775	3 608
RK-180-050	1823	500	723	515	316	1,25	600	5,7	15,1	2 976	3 869
RK-190-060	1930	600	847	604	370	1,25	600	6,5	18,0	3 054	3 971

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna) z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto chrom
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
RKC-100-050	965	500	261	187	114	1,27	-	3,4	8,5	4 193
RKC-100-060	1017	600	304	218	132	1,28	300	3,8	10	4 325
RKC-130-050	1266	500	327	235	142	1,27	300	4,1	10,8	4 662
RKC-130-060	1340	600	386	277	168	1,27	300	4,6	12,7	4 995
RKC-160-050	1567	500	393	282	171	1,28	300	4,8	13,1	5 431
RKC-170-060	1661	600	468	336	204	1,27	300	5,4	15,4	5 671
RKC-180-050	1823	500	461	330	199	1,28	300	5,7	15,4	6 153
RKC-190-060	1930	600	544	390	236	1,28	300	6,5	17,9	6 344

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Zasilanie 100% elektryczne (z wbudowaną grzałką elektryczną),
grzałka po lewej stronie

Grzejniki lakierowane

Kolory Core Gratis




Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016 oraz Core	Kolor z Palety Zehnder
RK-130-050/GD	1291	500	500	10,7	4 074	5 297
RK-130-060/GD	1365	600	600	12,6	4 634	6 025
RK-160-050/GD	1592	500	600	13,1	4 662	6 061
RK-170-060/GD	1686	600	750	15,4	5 214	6 779
RK-180-050/GD	1848	500	750	15,1	5 267	6 848

Grzejniki chromowane


Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	M kg	Cena PLN netto chrom
RKC-130-050/GD	1291	500	300	10,8	6 468
RKC-130-060/GD	1365	600	300	12,6	6 934
RKC-160-050/GD	1592	500	300	13,1	7 401
RKC-170-060/GD	1686	600	500	15,4	8 091

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego		str. 316-318
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

Zasilanie wodne:
montaż naścienny

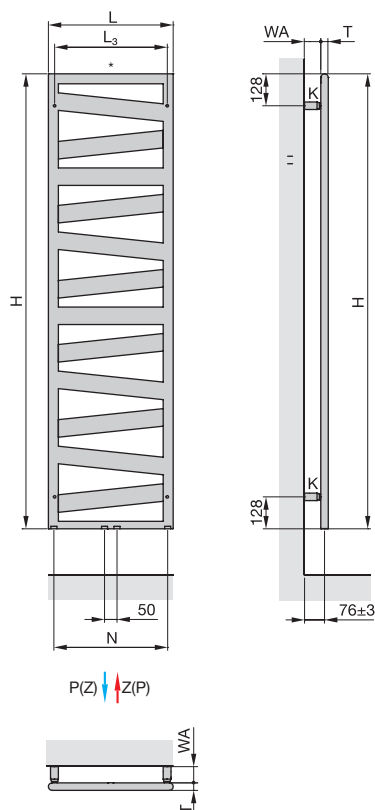


Zasilanie elektryczne:

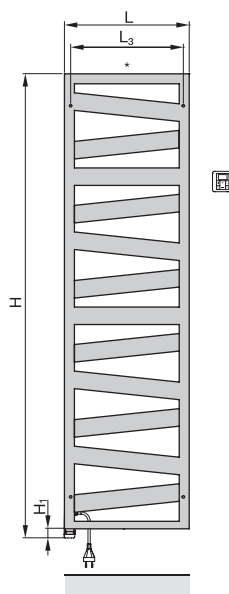

Instalacja zasilanie MIX:

Zasilanie z sieci c.o. z dodatkową grzałką
dla przyłącza środkowego 50 mm



- H = wysokość
- H₁ = 25 mm
- L = długość
- T = 30 mm
- WA = odstęp od ściany = 61 ± 3 mm
- Z = zasilanie 1/2"
- P = powrót 1/2"
- *
- N = rozstaw złącz, L - 44 mm
- L₃ = odległość pomiędzy konsolami, L - 49 mm

Wymiary w mm

