


# Zehnder Nobis

**zehnder**

## Opis produktu

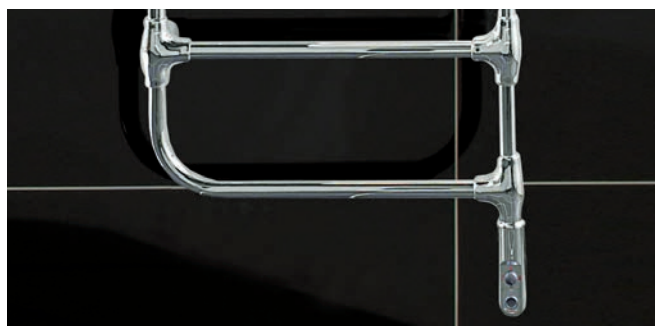

### Opis zasilanie wodne

Łazienkowy grzejnik dekoracyjny Zehnder Nobis wykonany w tradycyjnym stylu do montażu ściennego. Skonstruowany z horyzontalnie usytuowanych rur precyzyjnie połączonych z kolektorami pionowymi przy pomocy profilowanych łączników owalnych. Materiał: mosiądz, średnica rur 25 mm.

Duże przestrzenie do zawieszania ręczników kąpielowych.

Moc grzewcza zbadana zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza 2 x 1/2", gwinty wewnętrzne skierowane w dół, rozstaw złącz (zas./powr.) 50 mm.

Grzejnik wraz z zestawami montażowymi i odpowietrznikiem w chromie.

Ciśnienie robocze  
Temperatura robocza

max. 12,0 bar  
max. 120°C

### Zalety:

- ekstrawagancka forma do stylowej łazienki
- powierzchnia chromowana najwyższej jakości
- złącza 50 mm
- idealny do zawieszania ręczników

### Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- powierzchnia chromowana
- złącza 2 x 1/2", zasilanie / powrót - środkowe 50 mm
- odpowietrznik 1/2"
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

### Opis zasilanie 100% elektryczne

Suszarka do ręczników Zehnder Nobis wykonana w tradycyjnym stylu do montażu ściennego. Skonstruowana z horyzontalnie usytuowanych rur precyzyjnych, połączonych z kolektorami pionowymi przy pomocy profilowanych łączników owalnych. Materiał: mosiądz, średnica rur 25 mm.

Duże przestrzenie do zawieszania ręczników kąpielowych.

Wbudowana grzałka typu DBM. Wyrób przebadany zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa, zabezpieczenie bryzgoszczelne.

Moc 150 W, napięcie zasilania 230 V ± 10 %.

Wyrób wyposażony w 3-żyłowy przewód o długości 1,2 m z wtyczką (Schuko). Wypełniony specjalnym olejem termicznym.

Obudowa grzałki i zestawy montażowe w chromie.

### Zalety wersji 100% elektrycznej

- możliwość wyboru temperatury medium w 3 poziomach
- funkcja programowania czasowego
- zabezpieczenie przed pracą na sucho
- gotowy do podłączenia
- bez odrębnego sterownika

### Zakres dostawy standardowej - zasilanie 100% elektryczne

- powierzchnia chromowana
- wypełniony specjalnym olejem termicznym (granica zamarzania -20°C)
- wbudowana grzałka typu DBM, w dolnej części, strona prawa
- manualne wybieranie trybów pracy, temperatura medium ok. 70°C, temperatura medium ok. 40 - 45°C, zabezpieczenie przed zamarzaniem, wyłączenie; dodatkowa opcja programowania czasowego z wybiegiem dwugodzinnym i nastawą temperatur medium w zakresie 50/70°C
- zestaw montażowy
- opakowanie transportowe

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2) / AK (P3)

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm (kod podł. S034)

Grzejniki chromowane (powłoka galwaniczna)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm <sup>3</sup>	M kg	Cena PLN netto chrom
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
<b>NOB-100-050*</b>	965	500	185	132	80	1,28	-	2,0	6,6	<b>4 846</b>
<b>NOB-150-050*</b>	1520	288	205	123	1,30	-	3,2	10,8	<b>6 667</b>	

\* Dostawa 7-10 dni.

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Zasilanie 100% elektryczne  
(z wbudowaną grzałką elektryczną po prawej stronie)


Suszarka i grzałki chromowane




Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	Cena PLN netto chrom
<b>NOBE-100-050/DD</b>	1104	500	150	<b>7 636</b>

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		<b>od str. 306</b>

Zasilanie wodne:  
montaż ścienny

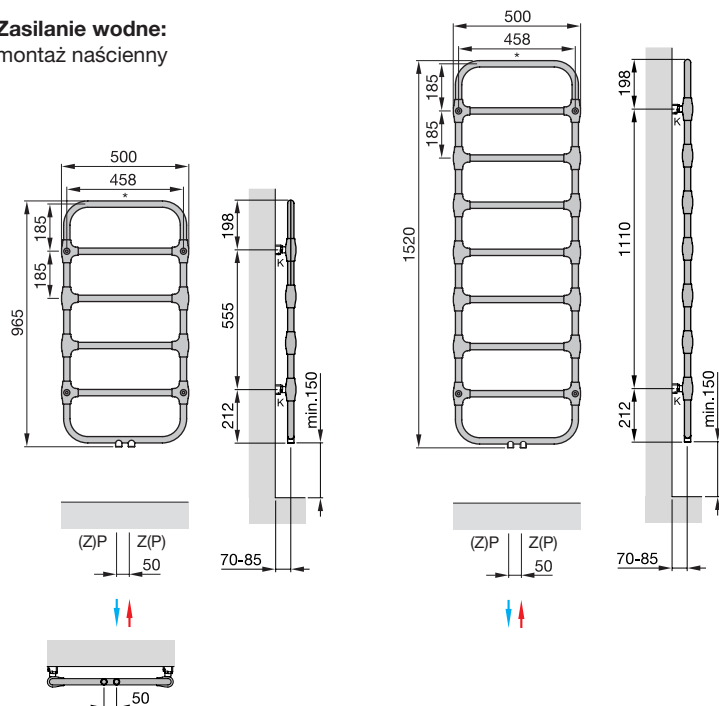

Zasilanie elektryczne:

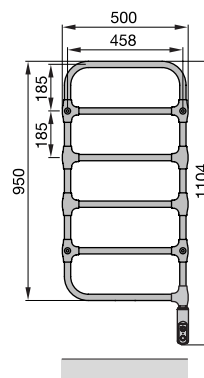

głębokość 61 mm  
Z = zasilanie  
P = powrót  
K = konsole  
\* = odpowietrznik

Wymiary podane w mm

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)