

Zehnder Charleston Bar

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Zehnder Charleston Bar to grzejnik żeberkowy z wieszakiem na ręcznik wyprodukowany z precyzyjnie wykonanych rurek o przekroju kołowym zamontowanych w układzie pionowym i przyspawanych idealnie do górnych i dolnych elementów konstrukcyjnych. Po zesparowaniu poszczególne ogniwa tworzą całość konstrukcyjną. Elementy konstrukcyjne wykonane są w blachy stalowej, natomiast rurki o przekroju kołowym wykonane są ze stali Ø 25 mm. W produkcji zastosowano bezodpadową technologię spawania laserowego. Dzięki chromowanemu wieszakowi grzejnik może także służyć do suszenia i ogrzewania ręczników. Powierzchnia grzejnika pokryta jest warstwą farby proszkowej, w wersji standardowej w kolorze białym RAL 9016, inne kolory dostępne są na zamówienie. Kompletna dostawa z wieszakami i wspornikami ściennymi w kolorze grzejnika. Podłączenie środkowe zasilające/ powrotne 2 x 1/2" (możliwość zmiany pozycji grzejnika w lewo/w prawo), z rozstawem 50 mm i górny zawór odpowietrzający 1/2".

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 10,0 bar
max. 110°C

Zalety

- bezodpadowa technologia spawania laserowego
- wysoka moc cieplna
- klasyczny, ponadczasowy wygląd
- wieszak na ręcznik z możliwością zamontowania na dowolnej wysokości
- podłączenie środkowe dolne, rozstaw 50 mm

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- gruntowanie i lakierowanie standardowe RAL 9016
- podłączenie środkowe 2 x 1/2" o rozstawie 50 mm
- chromowany odpowietrznik 1/2"
- zestaw montażowy SMB w kolorze grzejnika
- w przypadku grzejników 10. i 12. żeberkowych wieszak na ręcznik o długości 412 mm, natomiast w przypadku grzejników 14. i 16. żeberkowych wieszak na ręczniki o długości 596 mm
- pełne opakowanie kartonowe i folia stretch

Zehnder Charleston Bar


Ceny i technika

Grupa rabatowa: PR (P2) / AK (P3)

Przegląd modeli

Zasilanie wodne:

Zehnder Charleston Bar z zestawem montażowym SMB 2T

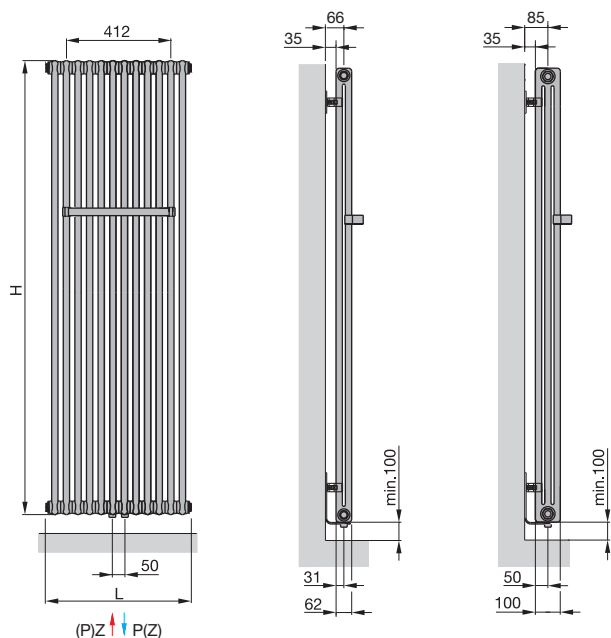

H = wysokość
L = długość
Z = zasilanie
P = powrót

Wymiary w mm

Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm (kod podł. 3470/5410)

Grzejniki lakierowane z chromowanym uchwytem na ręczniki

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	V	M	Cena PLN netto	
	mm	mm	75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W	n	dm³	kg	Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
wersja 2-kolumnowa										
CPV 2150-10	1492	485	1038	734	444	1,28	13,0	21,9	2 968	3 859
CPV 2180-10	1792	485	1244	872	522	1,31	15,0	26,0	3 112	4 046
CPV 2150-12	1492	577	1246	881	533	1,28	15,6	26,2	3 241	4 214
CPV 2180-12	1792	577	1493	1047	626	1,31	18,0	31,0	3 424	4 452
CPV 2150-14	1492	669	1453	1027	622	1,28	18,2	30,4	3 593	4 671
CPV 2180-14	1792	669	1742	1222	731	1,31	21,0	36,1	3 804	4 946
CPV 2150-16	1492	761	1661	1174	711	1,28	20,8	34,6	3 882	5 047
CPV 2180-16	1792	761	1991	1396	835	1,31	24,0	41,1	4 118	5 354

wersja 3-kolumnowa

CPV 3150-10	1500	485	1402	983	588	1,31	20,0	34,7	3 643	4 736
CPV 3180-10	1800	485	1656	1155	686	1,33	24,0	41,2	3 884	5 050
CPV 3150-12	1500	577	1683	1180	706	1,31	24,0	41,3	4 028	5 237
CPV 3180-12	1800	577	1987	1386	823	1,33	28,8	49,1	4 327	5 626
CPV 3150-14	1500	669	1963	1377	824	1,31	28,0	47,8	4 492	5 840
CPV 3180-14	1800	669	2318	1617	960	1,33	33,6	56,9	4 842	6 295
CPV 3150-16	1500	761	2243	1573	941	1,31	32,0	54,4	4 885	6 351
CPV 3180-16	1800	761	2650	1848	1097	1,33	38,4	64,7	5 286	6 872

Aksesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych	-	od str. 306
■ Uchwyt chromowany o długości do 918mm, z możliwością skrócenia na miejscu	966028 (18513358)	908